

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Littoral
Flammé



Ventoux



Paysage



Tradition



Rouge




Antique



Méditerranée



Terroir

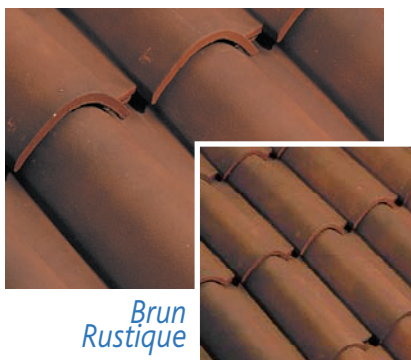

Brun
Rustique



Vieux Pastel



Site industriel de Léguevin
31490 Léguevin
Tél. 05 62 13 44 60 - Fax 05 61 06 89 59

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboltement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM. www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans



Caractéristiques techniques

Avis technique
5/06 - 1902

Ml de lîteaux par m² de couverture :


- Pureau mini de 380 mm = 2,63 ml
- Pureau moyen de 392 mm = 2,55 ml
- Pureau maxi de 404 mm = 2,47 ml

Poids au m² : ≈ 44 kg (10 tuiles au m²)


Pureau catalogue : ≈ 392 mm +/- 12 mm
Largeur utile : de 244 mm +/- 13 mm
Quantité par palette : 180 tuiles
Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du lîteau


Pose sans rive ronde

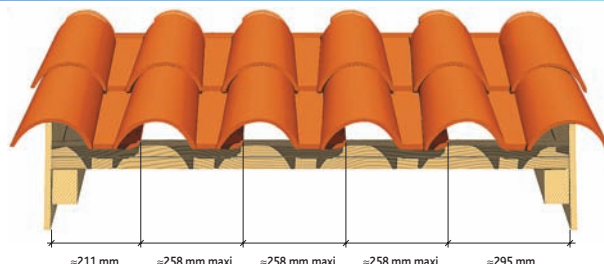

Pose avec rives rondes

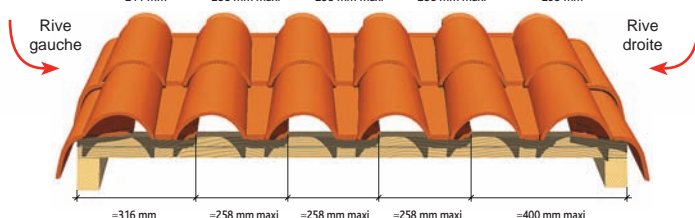


Cotations

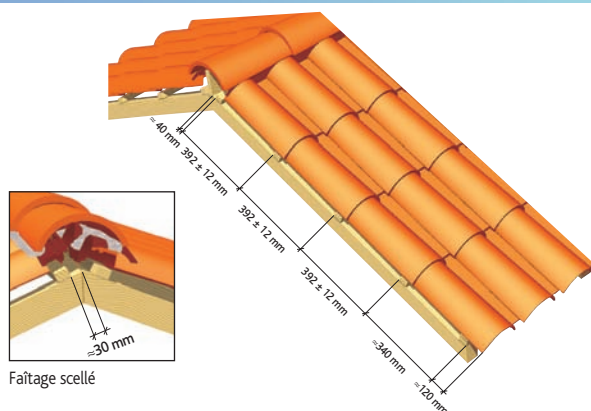


Utilisation d'accessoire d'égout pour l'ensemble Canal Sablière et 1/2 tuile PLEIN SUD


Pose alignée




Pose gargouille




Pose casquette



Pose des Sablières

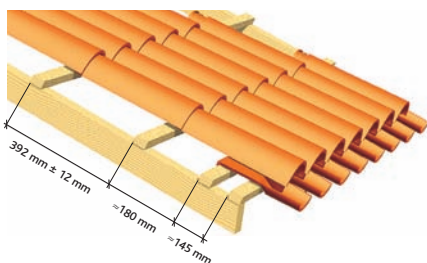

Pose des tuiles sous-faîtière

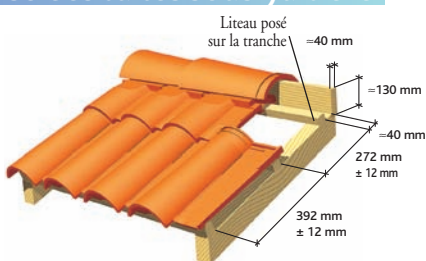

Faîtière/arêtier à pureau variable ou à bourrelet à emboîtement et tuile sous-faîtière 2/3 pureau.

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile 2/3 pureau Plein Sud
Réf. 106.11

Tuile de ventilation Plein Sud
(section avec grille = 51 cm²)
Réf. 106.20


Accessoires de rive

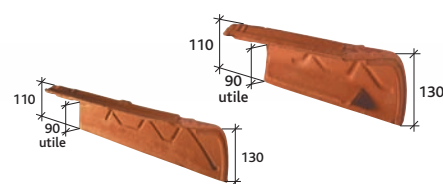

Rive ronde individuelle à emboîtement Plein Sud ⁽¹⁾ (2,6 au ml au pureau de 392 mm) gauche
Réf. 106.55 ou droite Réf. 106.56

Rive ronde individuelle à emboîtement 2/3 pureau Plein Sud ⁽¹⁾ gauche
Réf. 106.59 ou droite Réf. 106.60

Accessoires de rive

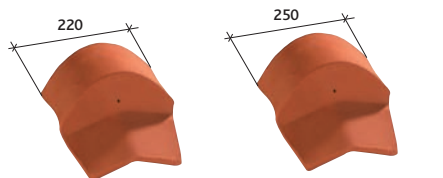

Fronton petit modèle pour Bardelis ⁽³⁾ (petite ouverture)
Réf. 818

Fronton grand modèle pour Bardelis ⁽³⁾ (grande ouverture)
Réf. 815


Accessoires de faitage



Calotte 3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 935 ou 936

Poinçon pointe allongée ⁽⁵⁾
Réf. 985

Autres accessoires

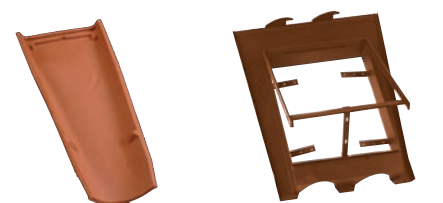

Canal Sablière (se pose avec 1/2 tuile) 4.4 unités par ml d'égout
Réf. 1093

Châssis galvanisé. Simple vitrage Passage intérieur ⁽²⁾ : 430 x 530 mm
Réf. CH 106



Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Accessoires de rive

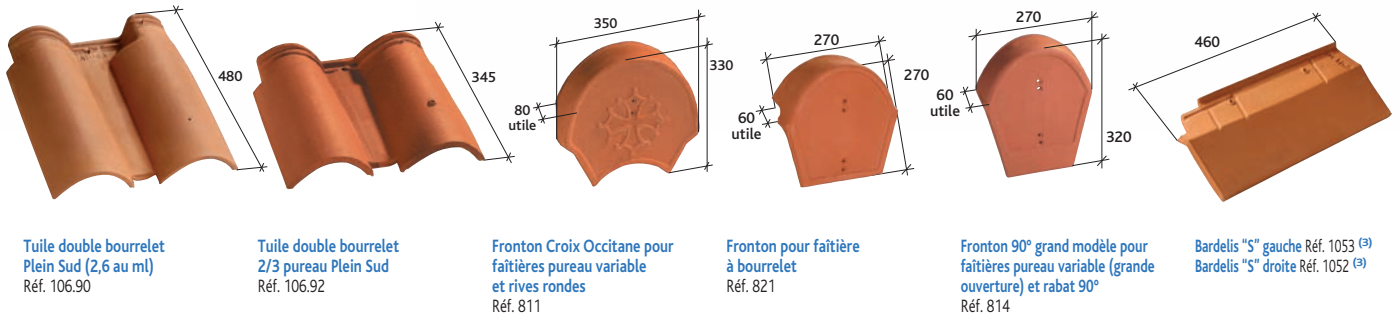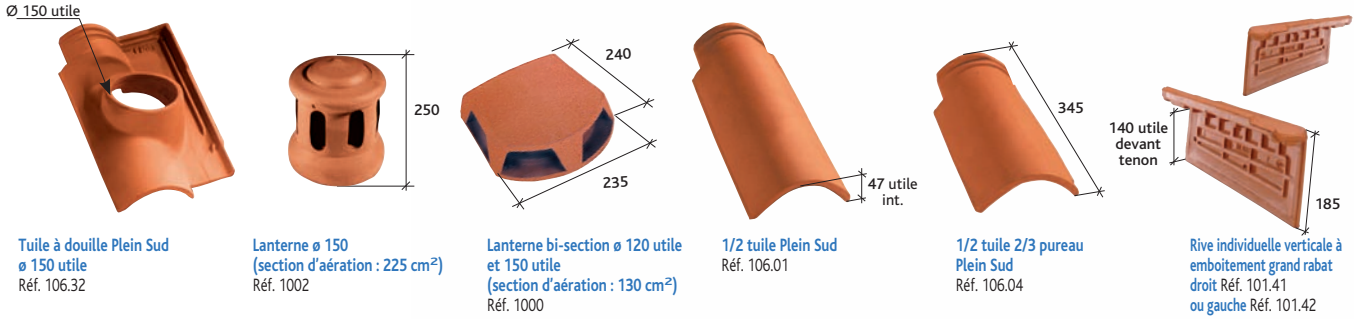

Accessoires de faîtière

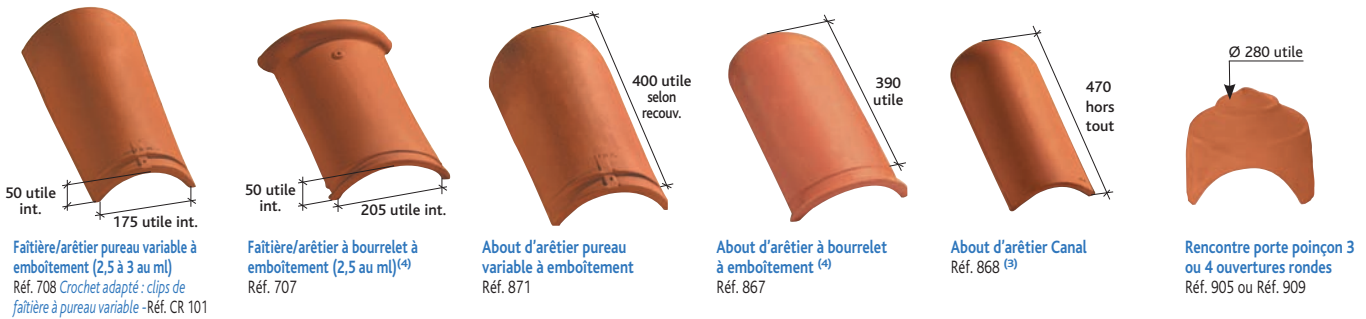


Accessoires de sous-faîtière

Autres Accessoires



Tuile à énergie solaire

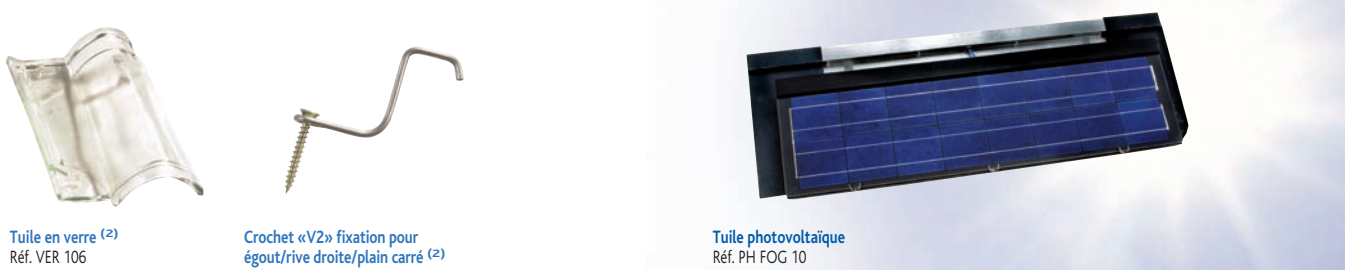

(1) Accessoire commun aux modèles Médiane Gélis et Plein Sud Gélis
(2) Produit de revente
(3) Existe uniquement en Rouge, Terroir et Paysage

(4) Non fabriqué en coloris Tradition et Littoral Flammé
(5) N'existe pas en Ventoux et Brun Rustique