

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rouge
Ancien



Site industriel de Commenailles
39140 Commenailles
Tél. 03 84 44 14 33 - Fax 03 84 44 12 34

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.

www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans



Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :

- au pureau mini de 145 mm : = 6,90 ml
- au pureau moyen de 150 mm : = 6,67 ml
- au pureau maxi de 155 mm : = 6,45 ml

Poids au m² : ≈ de 60 à 64,5 kg selon recouvrement

Largeur utile : ≈ 160 mm

Pose à joints croisés

Nombre au m² :


- au pureau de 145 mm : = 43
- au pureau de 150 mm : = 42
- au pureau de 155 mm : = 40

Pureau catalogue : ≈ 145, 150 ou 155 mm selon recouvrement


Quantité par palette : 576 tuiles

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives en débord (50mm maxi)

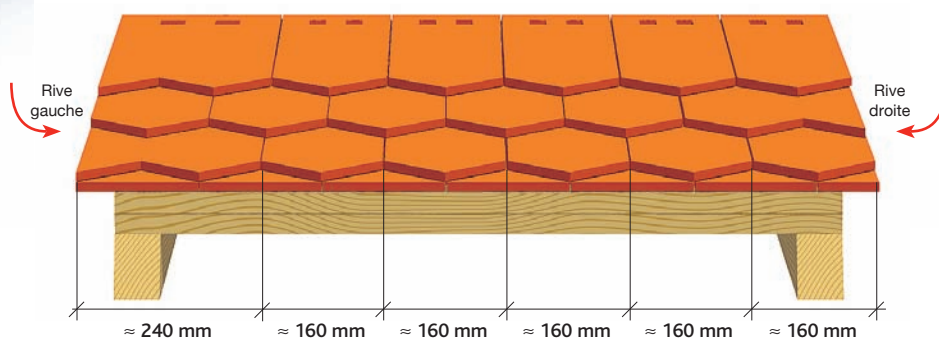

Pose avec rives individuelles

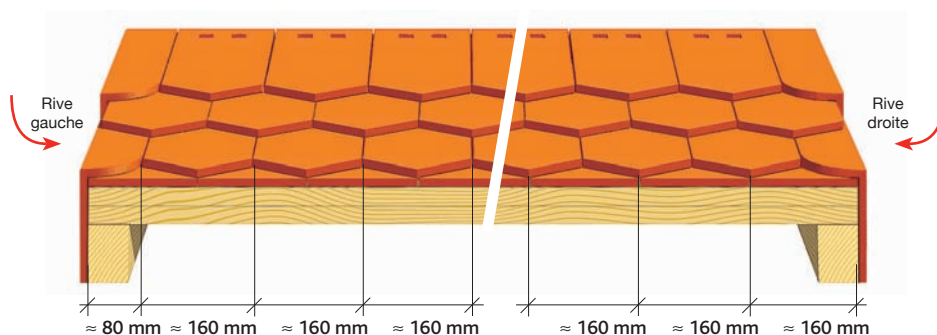

Cotations

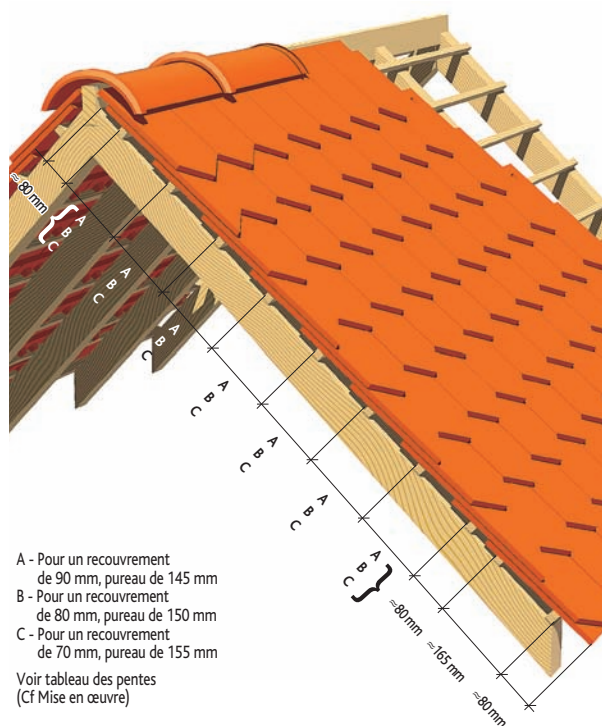

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 145 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 150 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 155 mm

Voir tableau des pentes (Cf Mise en œuvre)

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile châtère 16x38 une pièce (section avec grille = 21 cm²)
Réf. 508.21

Tuile à douille (1)
Ø 120 utile + lanterne incorporée
Réf. 508.31


Accessoires de faîtage

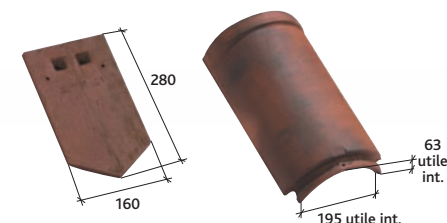

Tuile courte pour faîtage Fer de Lance 16x38
Réf. 554.14

Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml) Réf. 702 Crochet adapté : crochet F1-Réf. CRP 702


Accessoires de faîtage

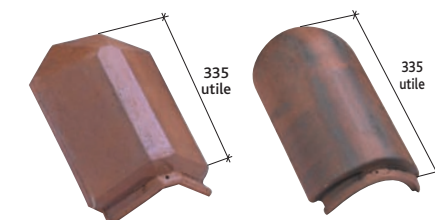

About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859


About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850

Accessoires de faîtage

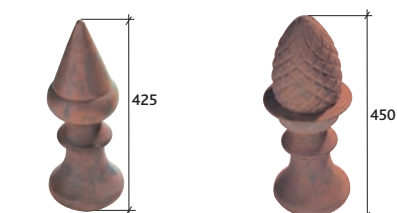

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984



joints croisés

≈ 380 mm

≈ 160 mm

≈ 1,5 kg

≈ 40 à 43
(selon recouvrement)

40-23

Commenailles

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-23).

Important : au delà de 8ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x = longueur de recouvrement

Sans écran

Zones géographiques d'application


Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 < 500m	
	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 90MM	X ≥ 80MM
Protégé	0,70	0,80	0,70	0,80	0,80	0,90
Normal	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Exposé	1,00	1,10	1,10	1,20	1,15	1,25

Avec écran

Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 < 500m	
	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 90MM	X ≥ 80MM
Protégé	0,60	0,70	0,60	0,70	0,70	0,80
Normal	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95
Exposé	0,85	0,95	0,95	1,05	1,00	1,10

Accessoires de rive




Tuile et demie droite
Fer de Lance 16x38
Réf. 554.96




Tuile et demie gauche
Fer de Lance 16x38
Réf. 554.97




Rive individuelle gauche
Alsace Lisse 16x38⁽¹⁾ (3,3 par ml au pureau de 150 mm)
Réf. 552.44




Rive individuelle droite Alsace Lisse 16x38⁽¹⁾ (3,3 par ml au pureau de 150 mm)
Réf. 552.45




Fronton pour faîtière
angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton petit modèle pour
faîtière 1/2 ronde et faîtière
conique (petite ouverture)
Réf. 803




Faîtière/arêtier angulaire à
emboîtement (3 au ml) Réf. 710
Crochet adapté : crochet F3
Réf. CRP 705



Faîtière/arêtier 1/2 rond à
emboîtement petit modèle (3
au ml) Réf. 700 Crochet adapté :
crochet F6-Réf. CRP 700/706



Arêtier petit modèle
"Elegant" à emboîtement
(2,5 au ml)
Réf. 753



Arêtier tige de botte grand
modèle sans emboîtement
(4 au ml)
Réf. 754



Arêtier tige de botte petit
modèle sans emboîtement
(4 au ml)
Réf. 755



About d'arêtier 1/2 rond à
emboîtement grand modèle
Réf. 851



About d'arêtier petit modèle
Elegant à emboîtement
Réf. 855



About d'arêtier tige de
botte grand modèle sans
emboîtement
Réf. 856



About d'arêtier tige de
botte petit modèle sans
emboîtement
Réf. 857



Rencontre porte poinçon
4 grandes ouvertures rondes Réf. 906
3 grandes ouvertures rondes Réf. 908




Rencontre porte poinçon petit modèle
3 petites ouvertures rondes Réf. 902
4 petites ouvertures rondes Réf. 900
3 ouvertures angulaires Réf. 903
4 ouvertures angulaires Réf. 901



Poinçon
Réf. 980

Autres accessoires




Tuile courte rectangulaire
d'égout pour 16x38
Réf. 508.13



Tuile en verre⁽²⁾
Réf. VERCO 07



Châssis galvanisé⁽²⁾
Passage intérieur : 490 x 530 mm
Réf. CHG 508

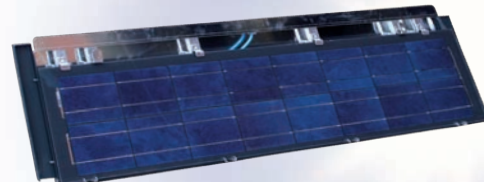

Tuile photovoltaïque
Réf. PH TP
S'adapte avec des couloirs
d'étanchéité en latéral

(1) Accessoire commun aux modèles Alsace Lisse 16x38 et Fer de Lance 16x38

(2) Produit de revente