

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.




Ardoisé



Paysage



Flammé Rustique

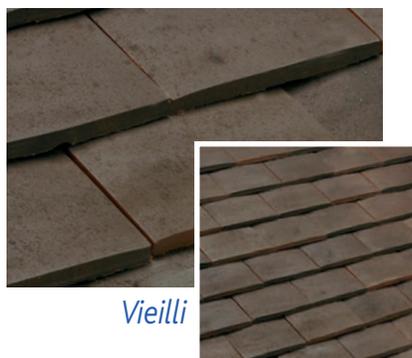

Vieilli



Alezane



Quercy



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM. www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans



Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :

- au pureau mini de 105 mm : = 9,52 ml
- au pureau moyen de 110 mm : = 9,09 ml
- au pureau maxi de 115 mm : = 8,69 ml

Poids au m² : ≈ de 69,6 à 76,2 kg selon recouvrement

Largeur utile : ≈ 200 mm

Pose joints croisés

Nombre au m² :


- au pureau de 105 mm : = 47,6
- au pureau de 110 mm : = 45,5
- au pureau de 115 mm : = 43,5

Pureau catalogue : ≈ 105, 110 ou 115 mm


Quantité par palette : 660 tuiles

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives en débord (50mm maxi)

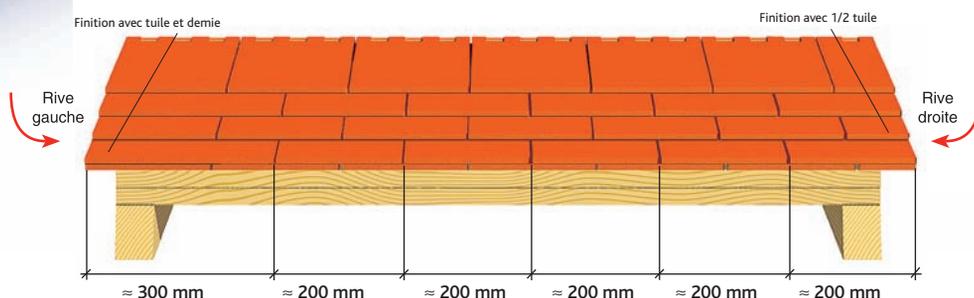

Pose avec rives individuelles

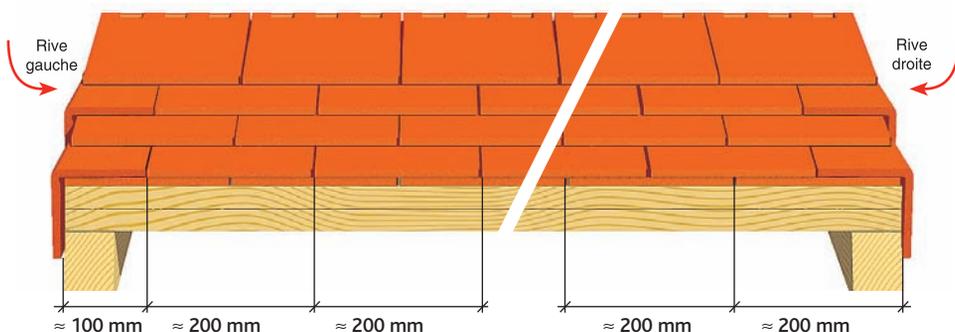

Cotations

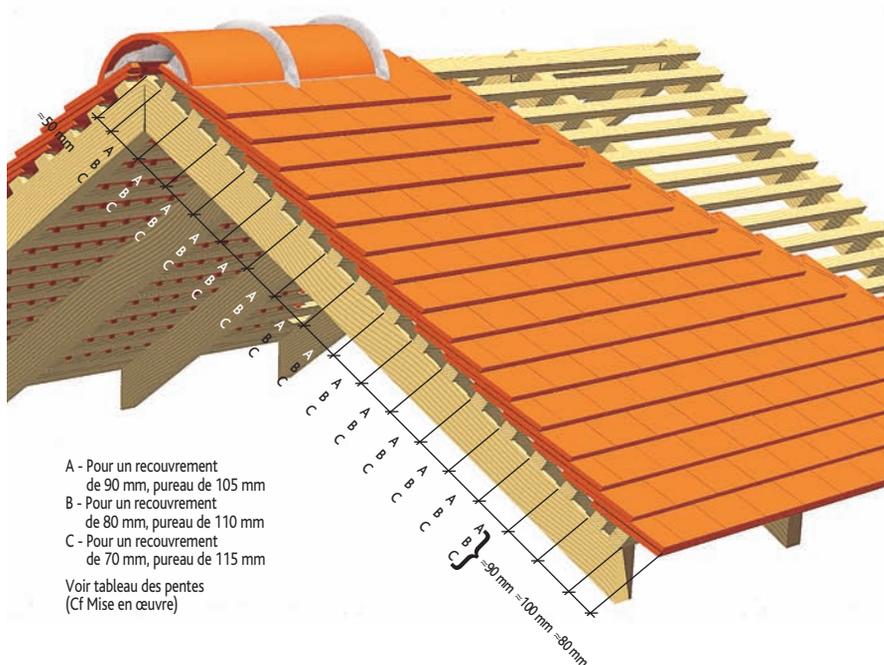

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 105 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 110 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 115 mm

Voir tableau des pentes (Cf Mise en œuvre)

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan




Tuile chatière Plate 20 x 30 kit 3 pièces (section sans grille = 20 cm²)
Réf. 510.21

Tuile à douille ø 140 utile + lanterne incorporée
Réf. 510.32

Accessoires de rive


Accessoires

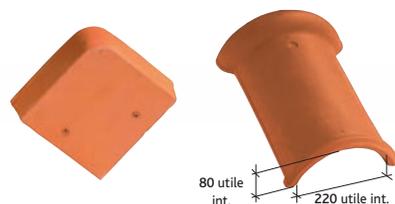

Fronton pour faitière angulaire sans emboîtement
Réf. 808

Faitière 1/2 ronde à emboîtement⁽²⁾
Réf. 717

Accessoires de faîtage

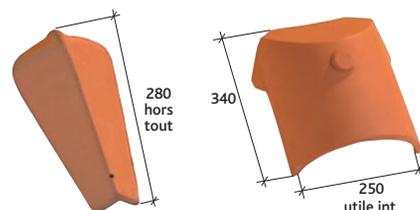

About d'arêtier angulaire sans emboîtement
Réf. 864

Rencontre porte poinçon 3 ouvertures, 1 faitière 1/2 ronde, 2 arêtiers angulaires
Réf. 927



Pose



Longueur hors tout ≈ 300 mm



Largeur hors tout ≈ 200 mm



Poids unitaire ≈ 1,6 kg



Nombre au m² ≈ 43,5 à 47,6 (selon recouvrement)



DTU



Site de production St Germer de Fly

jointes croisées

Sans écran

Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 < 500m	
	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 90MM	X ≥ 80MM
Protégé	0,70	0,80	0,70	0,80	0,80	0,90
Normal	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Exposé	1,00	1,10	1,10	1,20	1,15	1,25

Avec écran


Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 < 500m	
	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 80MM	X ≥ 70MM	X ≥ 90MM	X ≥ 80MM
Protégé	0,60	0,70	0,60	0,70	0,70	0,80
Normal	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95
Exposé	0,85	0,95	0,95	1,05	1,00	1,10

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-23).
 Important : au delà de 8ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x = longueur de recouvrement


Accessoires de rive



Tuile et demie Plate 20 x 30
Réf. 510.95




1/2 tuile Plate 20 x 30 tranchée
Réf. 510.01

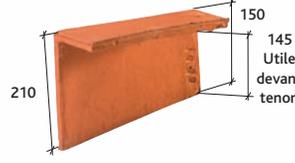

Rive individuelle gauche (4,3 par ml au pureau de 115 mm)
Réf. 510.44



Rive individuelle droite (4,3 par ml au pureau de 115 mm)
Réf. 510.45



Fronton pour faitière 1/2 ronde à recouvrement (2)
Réf. 807




Fronton de faitière Canal 40 sans emboitement
Réf. 813


de faitage




About de faitière 1/2 ronde à emboitement
Réf. 869




Tuile doublis de faitage (10 au ml) et tuile courte d'égout (5 au ml)
Réf. 510.13




Arêtier angulaire sans emboitement
Réf. 759



Faitière angulaire sans emboitement (3 au ml)
Réf. 719




Faitière 1/2 ronde sans emboitement (3 au ml)
Réf. 718




About d'arêtier canal (1)
Réf. 868

Autres accessoires



Rencontre porte poinçon 3 ouvertures, 1 faitière angulaire, 2 arêtiers angulaires
Réf. 919



Rencontre porte poinçon 4 ouvertures, 4 arêtiers angulaires
Réf. 925



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon grand modèle
Réf. 981



Châssis aluminium (3)
Passage intérieur : 400 x 500
Réf. CHALUNI

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Réf. PH TP
S'adapte avec des couloirs d'émancipation

(1) Uniquement en Paysage

(2) Existe uniquement en Flammé Rustique et en Ardoisé

(3) Produit de revente