


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Flammé
Rustique

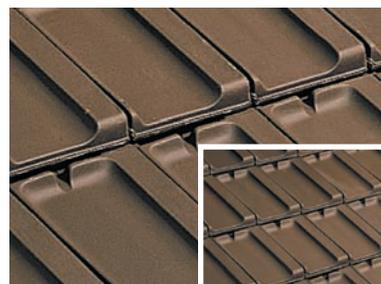

Vieilli Masse



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans




Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau moyen de 265 mm : = 3,77 ml
 Poids au m² : ≈ 44 kg
 Nombre au m² : ≈ 20


Pureau catalogue : ≈ 265 mm
 Largeur utile : ≈ 190 mm
 Quantité par palette : 480 tuiles
 Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives individuelles

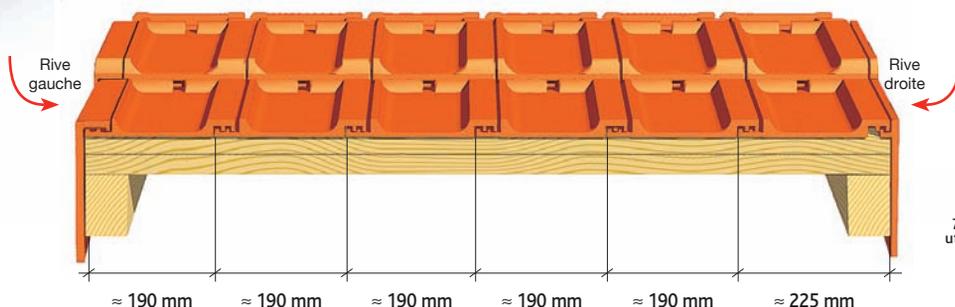

Pose avec tuiles de rives à rabat

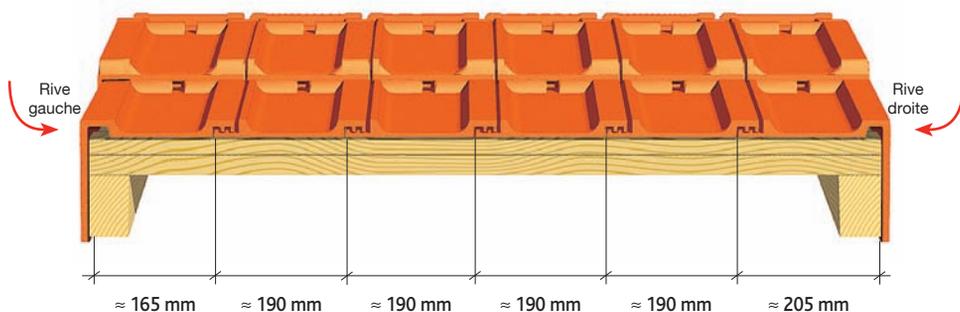

Cotations

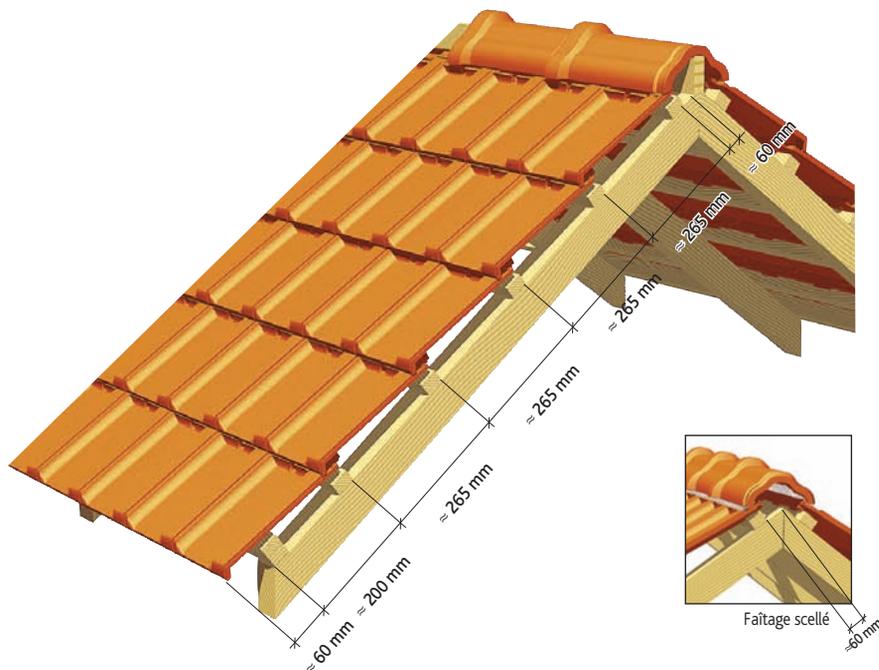

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



1/2 tuile Terroise
 Réf. 309.01

Tuile de ventilation Terroise ⁽¹⁾
 (section avec grille = 30 cm²)
 Réf. 310.20


Accessoires de rive Accessoires

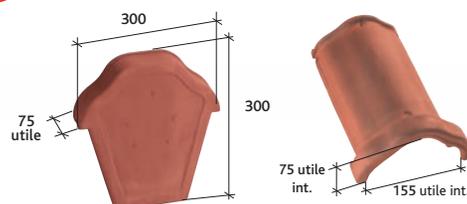

Fronton pour faitière
 ondulée à emboîtement
 Réf. 810

Faitière ondulée Terroise à
 emboîtement (3 au ml)
 Réf. 722

Autres accessoires

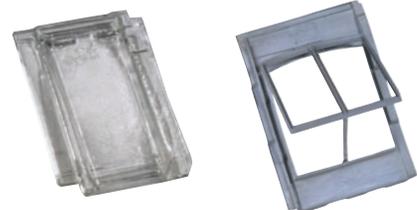

Tuile en verre ⁽²⁾
 Réf. VER 309

Châssis duralumin ⁽²⁾
 Passage intérieur : 460 x 500 mm
 Réf. CHALCO 02



Emboîtement

double



Pose

joints
droits



Longueur
hors tout

≈ 320 mm



Largeur
hors tout

≈ 222 mm



Poids
unitaire

≈ 2,2 kg



Nombre
au m²

≈ 20



DTU

40-21



Site de
production

S'Germer de Fly

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211 et 40-21).
Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,40	0,50	0,60
Normal	0,50	0,60	0,70
Exposé	0,70	0,80	0,90

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,35	0,45	0,50
Normal	0,45	0,50	0,60
Exposé	0,60	0,70	0,75


Accessoires de rive




Tuile à douille Terroise ⁽¹⁾
Ø 100 utile
Réf. 310.30



Lanterne petit modèle
Ø 100 utile (section
d'aération 30 cm²)
Réf. 1004

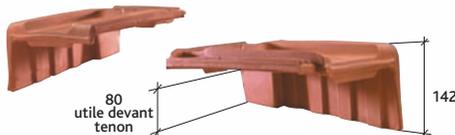

Tuile de rive à rabat gauche à
recouvrement Terroise
(3,8 au ml)
Réf. 309.71

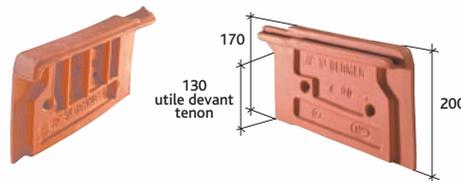

Tuile de rive à rabat droite à
emboîtement Terroise
(3,8 au ml)
Réf. 309.70

Rive individuelle gauche à
recouvrement Terroise ⁽¹⁾
(3,8 au ml)
Réf. 310.42

Rive individuelle droite à
emboîtement Terroise ⁽¹⁾
(3,8 au ml)
Réf. 310.41

de faîtage



Arêtier Terroise à emboîtement
(3,3 au ml)
Réf. 309.152



About d'arêtier Terroise à
emboîtement
Réf. 309.153



Rencontres porte poinçon :
3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pomme de pin
Réf. 984


Tuile à énergie solaire



Crochet «PM»⁽²⁾
Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement ⁽²⁾
Réf. MONO 14-17

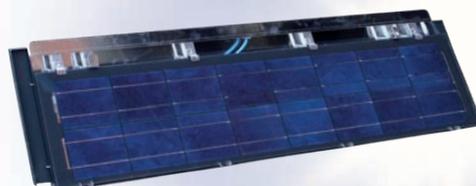

Tuile photovoltaïque
Réf. PH PM
S'adapte avec des couloirs
d'étanchéité

(1) Accessoire commun aux modèles Valoise et Terroise
(2) Produit de revente

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17